





- Bardzo małe wymiary
- Wysoka zdolność łączeniowa do 5 A lub 8 A
- Obudowa o podwyższonej szczelności zabezpiecza przełącznik w czasie lutowania i czyszczenia
- Zastosowania: do urządzeń domowych, maszyn biurowych, urządzeń sterujących, systemów alarmowych, w sterowaniach przemysłowych, urządzeniach kontrolnych, sterownikach przemysłowych
- Uznanie, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,  

Dane styków

Ilość i rodzaj zestyków		1P, 1Z
Materiał styków		1P: AgNi , AgNi/Au 3 μm 1Z: AgSnO₂
Maksymalne napięcie zestyków	AC/DC	1P: 380 V / 30 V 1Z: 440 V / 30 V
Minimalne napięcie zestyków		5 V AgNi, 1 V AgNi/Au 3 μm, 5 V AgSnO ₂
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii	AC1 DC1	1P: 5 A / 250 V AC 1Z: 8 A / 250 V AC 1P: 5 A / 30 V DC 1Z: 8 A / 30 V DC
Minimalny prąd zestyków		10 mA AgNi, 1 mA AgNi/Au 3 μm, 10 mA AgSnO ₂
Obciążalność prądowa trwała zestyku		1P: 5 A 1Z: 8 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii	AC1	1P: 1 250 VA 1Z: 2 000 VA
Minimalna moc łączeniowa		50 mW AgNi, 1 mW AgNi/Au 3 μm, 50 mW AgSnO ₂
Rezystancja zestyków		≤ 100 mΩ

Dane cewki

Napięcie znamionowe	DC	3...48 V
Napięcie odpadowe		DC: ≥ 0,05 U _n
Roboczy zakres napięcia zasilania		patrz Tabela 1
Znamionowy pobór mocy	DC	0,20 W

Dane izolacji

Napięcie probiercze		
• pomiędzy cewką a stykami		4 000 V AC
• przerwy zestykowej		1 000 V AC
Odległość pomiędzy cewką a stykami		
• w powietrzu / • po izolacji		≥ 5 mm / ≥ 5 mm

Pozostałe dane

Czas zadziałania (wartość typowa)		8 ms
Czas powrotu (wartość typowa)		4 ms
Trwałość łączeniowa		
• w kategorii AC1	360 cykli/h	10 ⁵ 1P: 5 A, 250 V AC 1Z: 8 A, 250 V AC
• w kategorii DC1	1 800 cykli/h	10 ⁵ 1P: 5 A, 30 V DC 1Z: 8 A, 30 V DC
Trwałość mechaniczna	18 000 cykli/h	> 10 ⁷
Wymiary (a x b x h)		20 x 10 x 10,5 mm
Masa		6 g
Temperatura otoczenia	• pracy	-40...+85 °C
Stopień ochrony obudowy		IP64
Odporność na udary		10 g
Odporność na wibracje		1,5 mm DA (stała amplituda) 10...55 Hz
Temperatura kąpieli lutowniczej		maks. 235 °C
Czas lutowania		maks. 3,5 s


Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonań przełączników.

Dane cewki - wykonanie napięciowe, zasilanie prądem stałym


Tabela 1

Kod cewki	Napięcie znamionowe V DC	Rezystancja cewki ± 10% przy 20 °C Ω	Roboczy zakres napięcia zasilania przy 20 °C V DC		Moc znamionowa mW
			min.	maks.	
1003	3	45	2,25	4,5	200
1005	5	125	3,75	7,5	200
1006	6	180	4,50	9,0	200
1009	9	405	6,75	13,5	200
1012	12	720	9,00	18,0	200
1024	24	2 880	18,00	36,0	200
1048	48	11 520	36,00	72,0	200


Wymiary

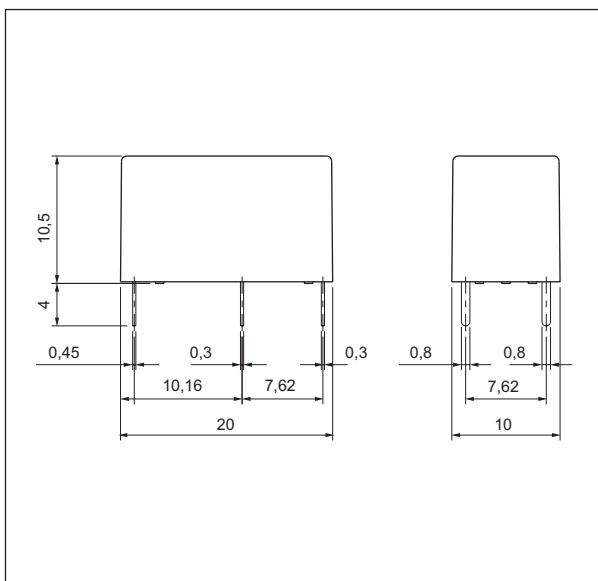

Schematy połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

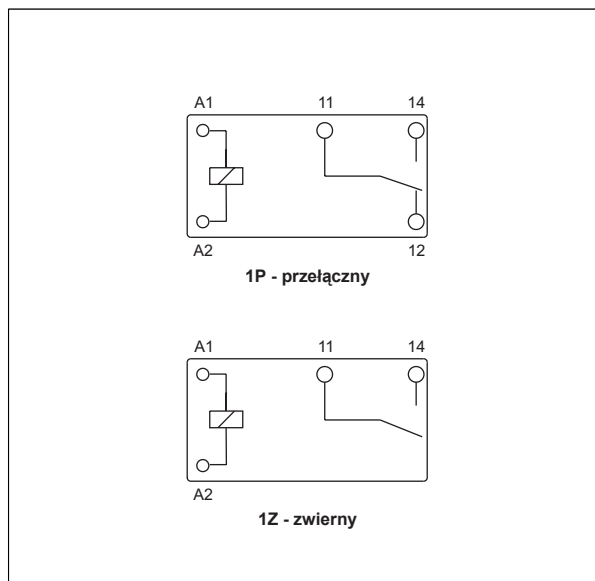


Rozstaw otworów montażowych (widok od strony lutowania)

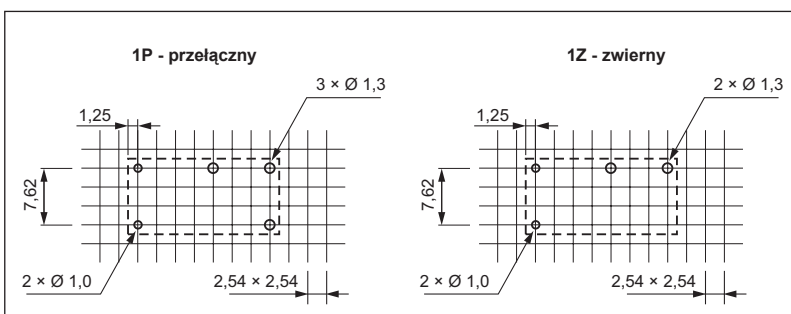

Montaż

Przełączniki **RM40** przeznaczone są do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych.

Oznaczenia kodowe do zamówień

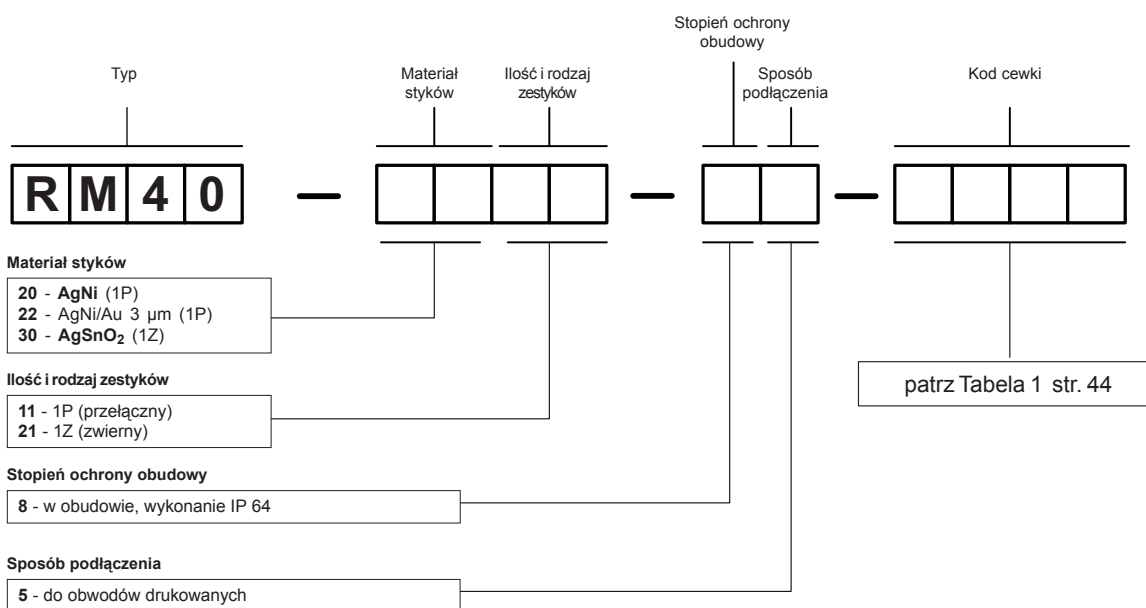

Przykład kodowania:

RM40-2011-85-1003

przełącznik **RM40**, materiał styków AgNi, z jednym zestykiem przełącznym, w obudowie IP 64, do obwodów drukowanych, wykonanie napięciowe 3 V prądu stałego